


GEE GRAPHITE grafittáblák és kivágott tömitések

Nikkel fólia erősítéses grafit táblák (VILÁGÚJDONSÁG!!!)

- **99,5 %-os** tisztaságú grafitból
- 0,026 mm vastagságú, magas tisztaságú egyszeres vagy kettős nikkelfólia erősítéssel (**Shell Standard**)
- 0,4 mm – 4 mm vastagsággal
- +600 °C-os max. üzemi hőmérséklet
- 140 bar max. üzemi nyomás
- 1000 mm x 1000 mm táblaméret

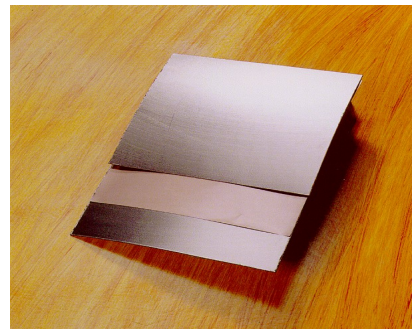


Grafit fóliák (öntapadós kivitelben is)

- **99,5 %-os** tisztaságú grafitból
- 0,2 mm – 2 mm vastagsággal
- -200 °C - +600 °C üzemi hőmérséklet



Grafit tömitések oxidációs ellenállása

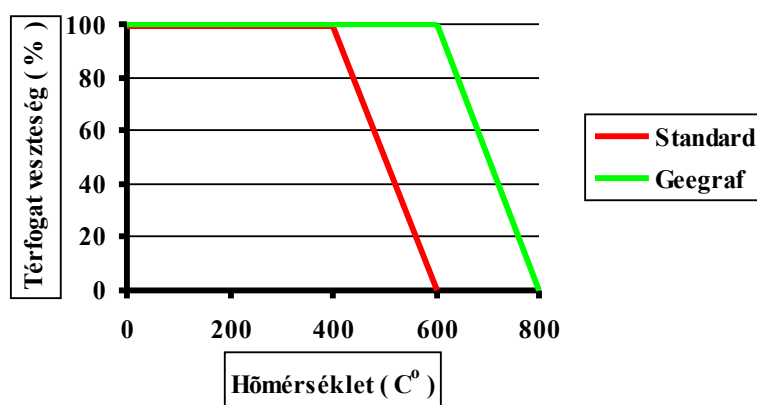

Elérhetőségeink:

ARTESZ[®] Kft.

2100 Gödöllő, Martinovics I. u. 3/B, Pf.: 313

Tel: 28 / 514 – 700

Fax: 28 / 514 – 710

Honlap: www.artesz.hu E-mail: artesz@artesz.hu